

GILGEN SRM KURVET SKYDEDØRSSYSTEM

Æstetisk og kreativt design kombineret med maksimal komfort og funktionalitet

Sofistikeret æstetik

Gilgens kurvede skydedøre giver indgangen elegance, som passer særligt godt til en kurvet facade.

Effektiv udnyttelse af plads

Takket være den buede form får du en praktisk løsning til steder, hvor der ikke er meget plads.

Mange designmuligheder

Konvekse eller konkave former i alle ønskede bøjningsradiusser giver ikke kun designfrihed, men garanterer også et harmonisk resultat i forhold til den øvrige arkitektur.

Komfort og sikkerhed

Gennemtestede moduler garanterer maksimal brugerkomfort og stor grad af tilgængelighed. SRM er derfor perfekt til nødudgange og flugtveje.

Funktionel og brugervenlig

Vores omfattende sortiment af funktionelle egenskaber samt kontrol og sikkerhedselementer, der er udvalgte til at matche alle situationer, garanterer kundeorienterede løsninger.




Gilgens buede skydedørssystem SRM integreres problemfrit i ethvert arkitektonisk design.






SRM Gilgen buet skydedørssystem til en bred vifte af designløsninger

Ideel størrelse




Konveks		Konkav	
Radius (NR)	Lysbredde (LW)	Radius (NR)	Lysbredde (LW)
1000 mm	1200 mm	1000 mm	1240 mm
1200 mm	1450 mm	1200 mm	1500 mm
1400 mm	1720 mm	1400 mm	1760 mm
1600 mm	1980 mm	1600 mm	2010 mm
1800 mm	2240 mm	1800 mm	2270 mm
2000 mm	2500 mm	2000 mm	2530 mm

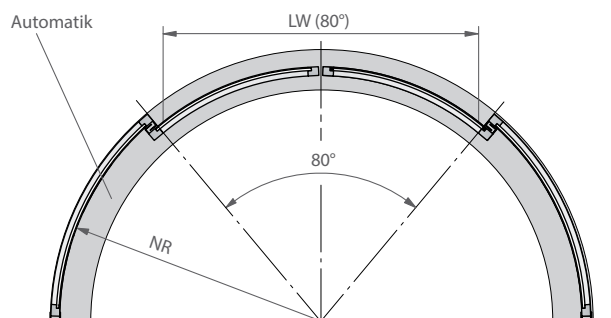

Konveks installation

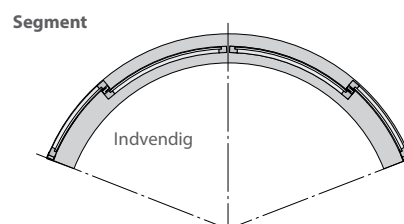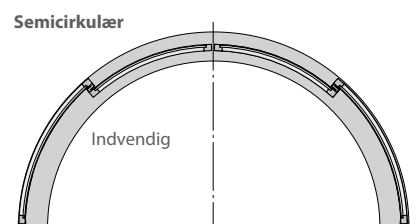

Konkav installation

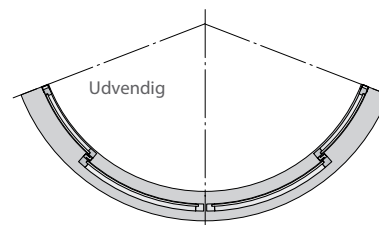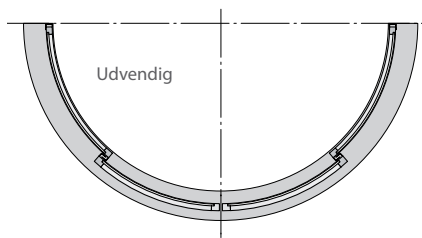

Specifikationer

Standard radius		min. 1000 mm
Fri åbning		min. 900 mm
Fri højde		op til 2500 mm
Automatikenhed	konveks	200 x 250 mm (højde x dybde)
	konkav	200 x 300 mm (højde x dybde)
Dørbladsvægt		op til 120 kg
Ruder		lamineret sikkerhedsglas VSG 8/2
Overfladebehandling		pulverlakeret, anodiseret

Teknisk data

Strøm	230 V, 50/60 Hz, 13 A
Tilslutningskabel	Længde: 4 m
Strømforbrug	100 W
Statisk drivkraft	max. 150 N
Temperatur	mellem - 15°C og + 50°C

Funktioner

Justerbar hastighed	0,5 - 0,7 m/s
Kontrolpanel Bedis	Ja
Auto-reverse sikkerhedsmekanisme	Ja
Sikkerheds stopfunktion	Ja
Batteridrevet nøddrift (24 V)	Valgmulighed
Lås	Valgmulighed
Centrallås CLS	Valgmulighed, radius min. 1100 mm
Nødåbner indvendig / udvendig	Valgmulighed
Alle typer dørbladssystemer	Mulighed
Redundant konfiguration til nødudgange / flugtveje	Max. lysbredde 2200 mm, min. radius 1200 mm

SWISSDOOR
DØRTEKNIK FOR PROFESSIONELLE

Stenhuggervej 2 • 5471 Sønderød
www.swissdoor.dk • Tlf.: 8628 0000